



энергия



Energy LQ

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площадки
- Общественные пространства
- Склады

Основные характеристики



Мощность
30-80 Вт



Степень защиты
IP 66*



Гарантия
5 Лет



Световой Поток
3 300-11 100 лм



Диаграммы
D 120




Срок Службы
100 000 часов

*Степень защиты зависит от модели. Указана максимальная

Характеристики серии

Напряжение питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45
Класс защиты от поражения током	I

Вес и габариты

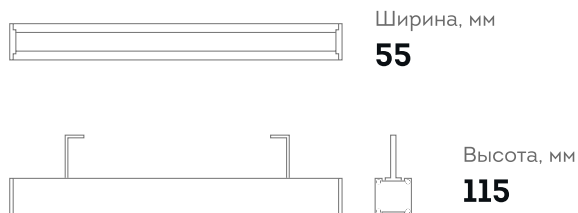

Длина, мм
786/1036/1286/1536
1016/1156/1506



+7 (812) 565-32-09



info@chiefpower.ru




Санкт-Петербург





Преимущества:

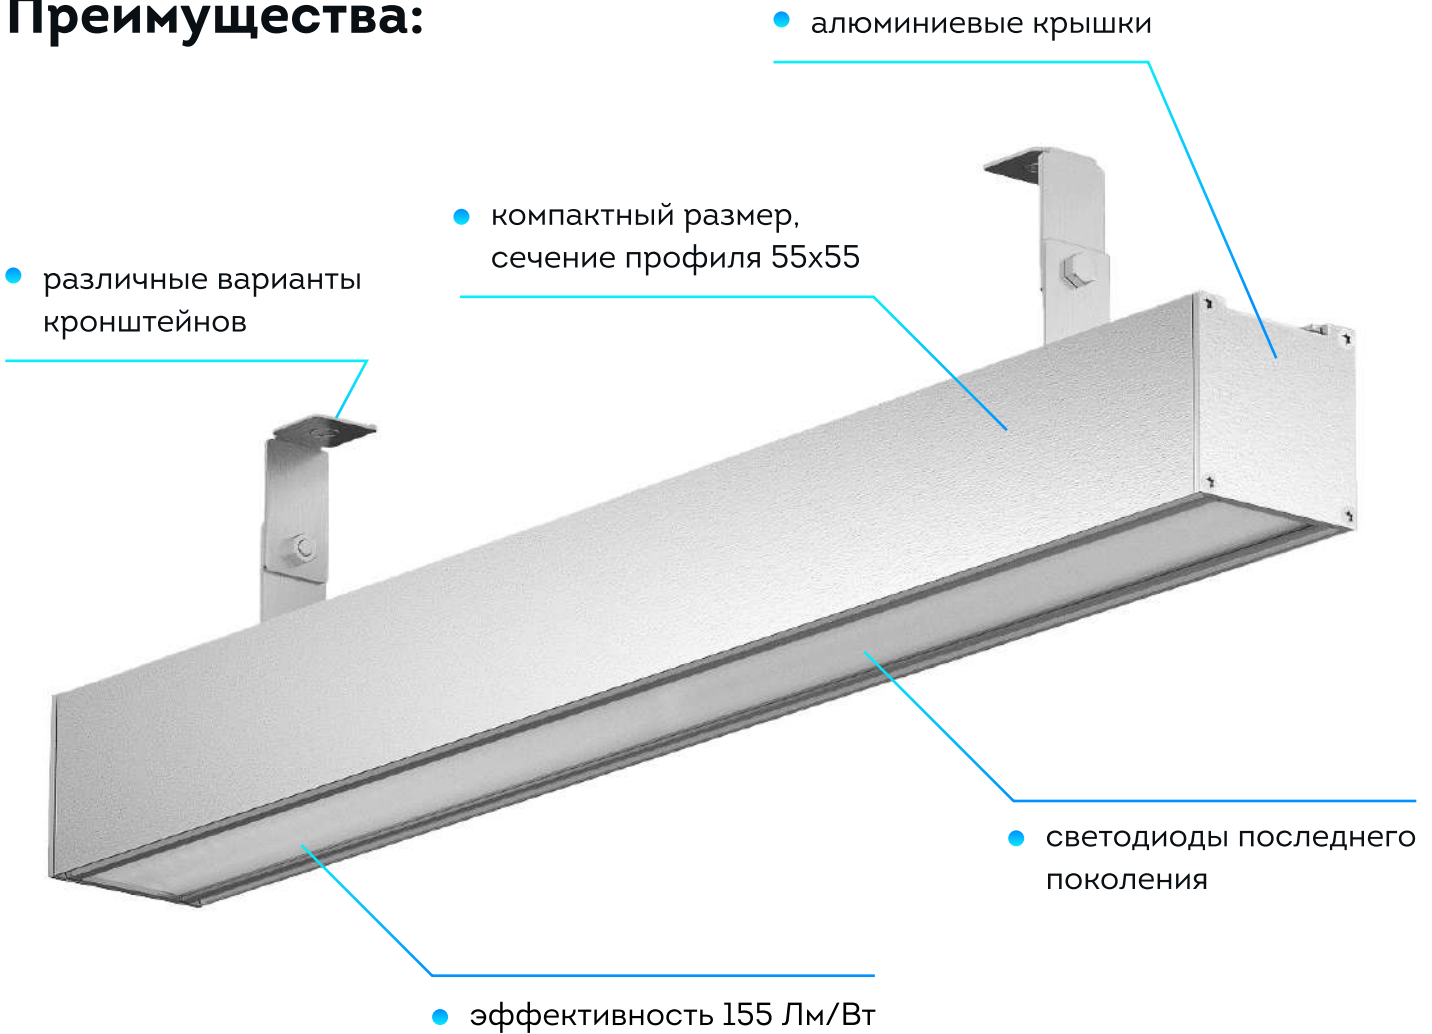

- три вида рассеивателя: опал, прозрачный, микропризма
- нагрузка на светодиод не более 38% от номинального тока

Дополнительные опции:

- возможность изменения мощности и линейного размера
- возможность изготовления для питания по сети 12-36 VAC / VDC
- установка управления 1-10V, DALI
- покраска по цвету RAL

